


西城区品牌地板商家

发布日期：2025-09-25 | 阅读量：24

3、多层实木复合地板用很多层薄薄的天然木材粘接而成，表层是0.6毫米的名贵天然实木皮。这种产品一般都是用废旧材料再加工而来的，因此成本很低，价格自然也便宜。4、强化复合地板是在原木粉碎后，添加胶、防腐剂、其他添加剂，经过热压机高温高压压制处理而成的。结构一般分为四层：表层是耐磨层，第二层是装饰层，第三层是人造板基材，第四层是底层黏涂层。5、竹木地板竹木地板是我国自主创新的产品，打破了传统竹制品的制作工艺，竹木地板既富有天然材质的自然美感，又有耐磨耐用的优点，而且防蛀抗震。6、软木地板是华栎木的保护层制作的，就是树皮，俗称栓皮栎。软木的厚度一般为4~5厘米，质量的软木厚度可达8~9厘米，从剖面上看软木地板有三层，表层与底层均为天然软木精制而成，红酒瓶塞就是软木制成的。竹木本身比较光滑，硬度也较大，而且非常环保，在国内竹子是非常常见的，竹木地板减少了对名贵木材的消耗。西城区品牌地板商家

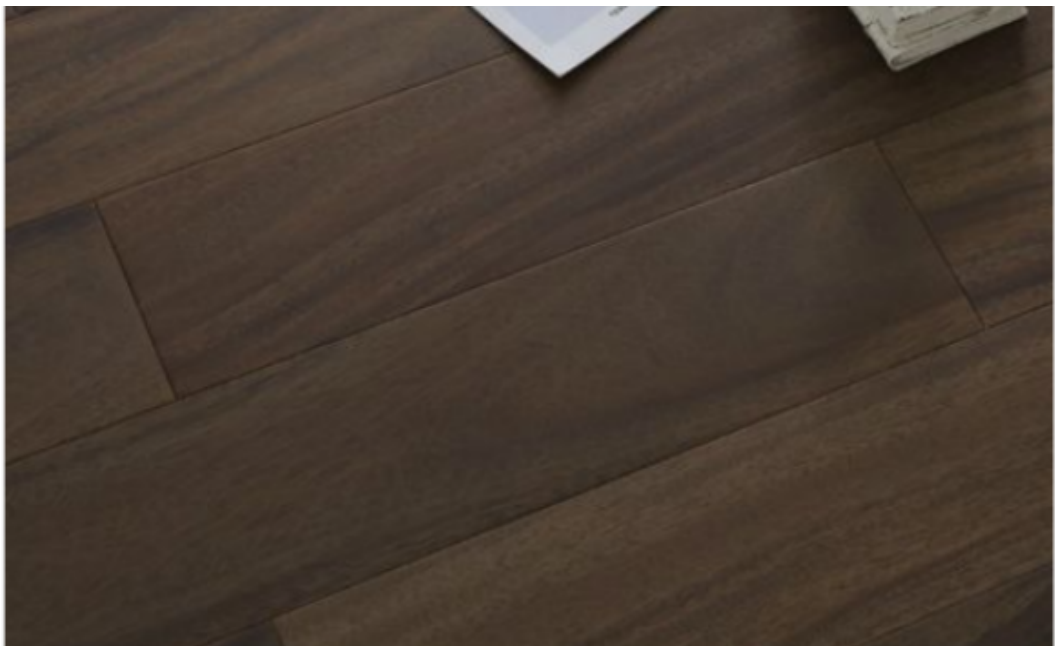


industryTemplate平谷区品牌地板市场价特别是热胀冷缩，冬暖夏凉，年复一年，不过多久，就会出现缝隙开裂的情况。



3、含水率区分由于地理位置的差异，每个地方的平均含水率各不相同。在购买的时候之前先咨询一下当地的含水率，再向销售人员购买与当地含水率相当的地板。4、加工精度区分用多块地板在平地上拼装检验，看其加工质量精度，光洁度是否平整、光滑，安装缝隙、抗变形槽等拼装是否严丝合缝。质量好的地板做工精密，尺寸准确，边角平整，没有高低落差感。这也正是实木地板不同于复合地板的自然之处，因此含水率区的情况不必过于苛求完美。

2、多层实木复合地板多层实木复合地板的结构也是一层一层木材粘接起来的，但是层数有10多层以上。每层厚度都很小，这种结构决定了多层实木复合地板的抗变形性能是**强的，也不容易有裂缝。普通的多层实木复合地板，表面的名贵实木厚度一般是0.6毫米，也有1.2毫米的，芯板是其他价格低廉的杂木层，不管什么型号的产品都一样，所以不论什么木种的多层实木复合地板，其价格都是差不多的。多层实木复合地板的粘接层数比较多，因此用胶量也很大，环保指数远不如三层实木复合地板。而且多层复合地板受热以后甲醛的挥发性能会提高5~6倍，同时变形概率也会**增加。这样来看，多层实木复合地板抗形变性能是高于三层实木复合地板的，但是污染指数却是三层实木复合地板的5倍左右。如果在装饰上需求竹子这种元素，采用竹木地板可以很大程度地呈现出清新原始的气息。

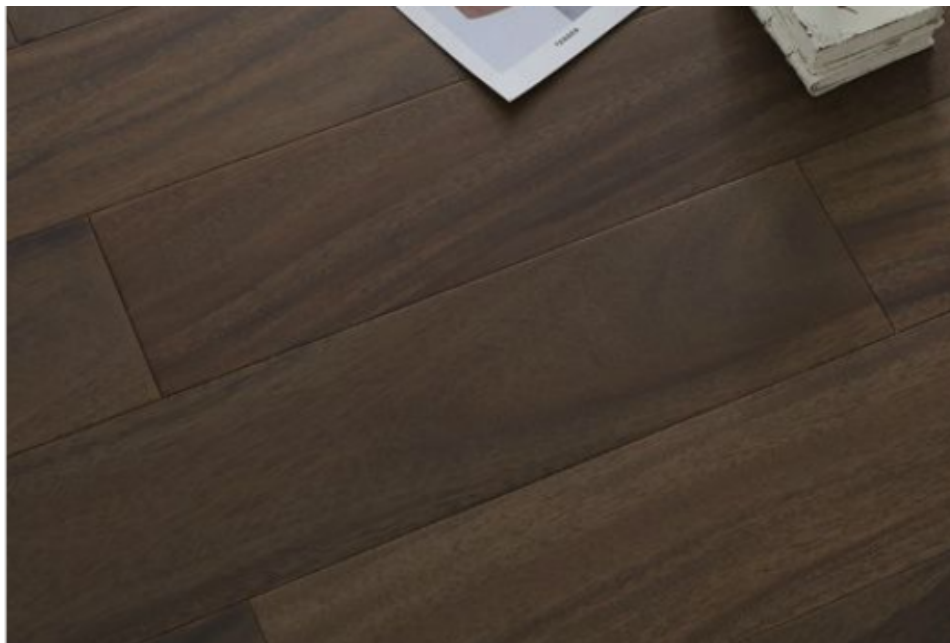

由于表层也是名贵实木制作的，所以使用体验和实木地板几乎是一样的。在使用几年以后，可以和实木地板一样做表层的无尘打磨翻新，只需要把表层的油漆磨掉就可以了，还可以刷不同颜色的油漆从而改变地板的颜色。实木地板的硬伤是容易变形，三层实木复合地板木材是纵横交错粘接的，大幅度降低了地板成品的变形率，三层实木复合地板的变形率只有相同树种实木地板的10%。三层实木复合地板表面经过特殊的耐磨油漆处理，表面的耐磨损性能比实木地板也大幅提高。家居时，可直接使用墩布拖地，非常耐磨损好打理。纯软木地板，厚度一般在4~5毫米，保持了软木的原始花纹。和平区地板代理商

他是用一种特殊树皮制作的，和实木地板比较，比较大的优势就是静音、防虫、防潮，脚感细腻柔软。西城区品牌地板商家

5、木材质量区分检查实木表面是否有虫眼、开裂、腐朽、蓝变、死节等缺陷，实木地板采用天然木材加工而成，其表面有活节和色差都属于正常现象，这也正是实木地板不同于复合地板的自然之处，因此不必过于苛求完美。6、油漆质量区分不论亮光或亚光漆地板，挑选时均应观察表面漆膜是否均匀、丰满、光洁，没有漏漆、鼓泡、孔眼。因为实木地板天然属性，是富有生命活力的活性产品，故需要留出空间供地板呼吸，同时也防止地板内应力变化而引起油漆面开裂。西城区品牌地板商家